



PROFILO S. 12 - PROFILE S. 12

FINESTRE PER NAUTICA - ACCESSORI
WINDOWS FOR NAUTICAL APPLICATIONS - ACCESSORIES

Nautica F4

PROFILO S. 12 - PROFILE S. 12



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale in all. primario, cristallo temp. o metacrilato. Gli angoli possono essere a spigoli saldati o arrotondati R 70, le finestre possono essere ossidate o verniciate nei colori RAL.

Il telaio è costituito da una cornice esterna e una controcornice interna fissata con viti inox, autofilettanti da noi fornite. Una gommina apposita coprirà la vista delle viti. La particolarità di questo profilo consiste nel montare la finestra alla parete senza forarla.

Questo tipo di telaio è più leggero e di dimensioni ridotte rispetto al profilo S11; può essere montato con flangia in alluminio su fasciami da 4 a 20 mm., con flangia in alluminio e guarnizione di finitura per fasciami superiori.

Le finestrate possono essere: fisse, 1/2 scorrevoli, con apertura a prua. Realizzabili in ogni forma e dimensione.

TECHNICAL FEATURES

Manufactured in primary aluminium, tempered glass or methacrylate. Sharp or rounded edges on the angles, R 70. The windows can be oxidised or painted in RAL colours.


The structure is made by an outer frame and an inside counterframe fixed with self-tapping screws in stainless steel in kit. A rubber cover hides the screws. The main characteristic of this profile allows you to assemble the window without drilling the wall.

This structure is lighter and smaller than the profile S11; this structure can be mounted on planking from 4 to 20 mm. For thicker planking we supply an aluminium flange and the finishing gaskets.

The windows can be: Fixed, 1/2 sliding, opening at bows. Any shape or dimension allowed



Profilo scorrevole
Sliding profile

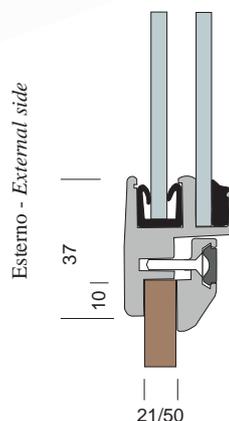

Profilo fisso
Fixed profile

